


VARMEPUMPER



MARKEDETS MINSTE  
DESIGNMODELL



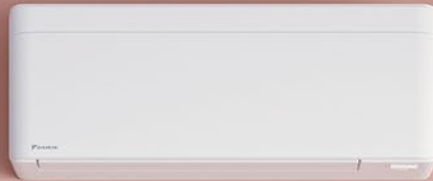

Daikin MCK55W  
Luftrenser m/befukter



Daikin MC55W  
Luftrenser

### Test ved Institut Pasteur de Lille viser at Daikin luftrenser kan fjerne 99.9% av luftbårent koronavirus

Institut Pasteur de Lille har evaluert effektiviteten av Daikins luftrensere mot luftveivirus.

Det anerkjente franske laboratoriet Institut Pasteur de Lille konkluderer fra testene at Daikins utvalg av luftrensere eliminerer mer enn 99,98% av det humane koronaviruset HCoV-229E på 2,5 minutter.

«En gamechanger for å bekjempe luftbårne virus i innemiljø!»

Institut Pasteur de Lille utførte testen med viruset HCoV-229E, som er et koronavirus nært beslektet med SARS-CoV-2. Av sikkerhetsgrunner ble ikke selve SARS-CoV-2-viruset brukt. Det faktum at de to virusene er av samme familie, er en sterk indikasjon på at Daikin luftrensere er et viktig våpen for å redusere virusoverføringsrisikoen og bidra til å bekjempe COVID-19-pandemien.

Effektiviteten til Daikin luftrensere oppnås gjennom en kombinasjon av det høyt ytende elektrostatiske HEPA-filte, som fanger opp viruset, etterfulgt av en intens eksponering for Daikins patenterte Flash Streamer-teknologi, som eliminerer viruset.

Les test rapporten her




## DAIKIN LUFTRENSER


I dagens godt isolerte hus inneholder luften vi puster inn et stort antall små skadelige luftbårne substanser som blant annet støv, pollen, bakterier, virus etc. En Daikin luftrenser suger uren luft inn fra 3 sider og fører luften gjennom et elektrostatiske HEPA filter, som fanger selv ørsmå partikler, slik at de kan brytes ned av Daikin sin Flash Streamer før ren og sunn luft føres tilbake til rommet.



Flash streamer




Elektrostatiske hepa filter



Aktiv plasma ion



Befukter (MCK55W)



Allergy UK Seal of Approval

#### Tester utført:

- HCoV-229E (Corona)
- A-H1N1 Virus (Svineinfluensa)
- A-H5N1 Virus (Fugleinfluensa)
- Norovirus
- Pollen
- Bakterier
- Lukt
- Små partikler

Les mer om testene på [daikin.no](http://daikin.no)



## OPTIMISED HEATING 4+ UTVIKLET I NORDEN PRODUSERT I EUROPA

Med målsetting om å knuse vinterkulda, ble utvikling og testing av Optimised Heating 4+ gjennomført i Norden. Denne serien leverer overlegen og stabil varmekapasitet gjennom hele kuldeperioden og fabrikktestet ned til -25°C. Den unike 3-lags fritthengende coilen sikrer høy effektivitet og mye raskere avriming.

Utedelens utforming gir raskere avriming og sikrer at is ikke bygger seg opp i utedelen, og at man unngår unødvendig vibrasjon og støy fra utedelen.

Varmekabel er derfor ikke nødvendig.

## KOMFORTSERIEN PRODUSERT I EUROPA

Behovet for kjøling vokser hvert eneste år. Dette skyldes i stor grad tettere hus med flere vindusflater enn tradisjonelle hus. Daikin sin komfortserie er utviklet med fokus på nye boliger der hovedfokus er kjøling. Komfortserien benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie.

## TESTING

Som verdens største produsent og utvikler av aircondition og varmepumper tar Daikin testing på alvor. Derfor har Daikin investert i et av Europas beste testsenter. Her blir hver minste detalj grundig testet for å sikre den beste ytelsen, stillestående drift og lang levetid. I tillegg til testsenteret blir varmepumpene testet i Norge, for å sikre den beste ytelsen i vinterkulda.



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA

## PRODUSERT I EUROPA

Daikin produktene som selges i Norge er utviklet i samarbeid med de nordiske landene for å sikre best mulig ytelse under de tidvis tøffe nordiske forholdene. For å sikre den beste kvaliteten og den mest miljøvennlige produksjonen, er alle disse produktene produsert i Europa.

## 5 ÅRS TRYGGHETSGARANTI

Få Daikin sin 5 års trygghetsgaranti ved å registrere ditt Daikin produkt i Stand By Me portalen. Din installatør tildeles automatisk rollen som din servicepartner. Man har da en total oversikt over din unike installasjon, og vet da hva som er optimalt for ditt system.




**STAND BY ME**





DAIKIN

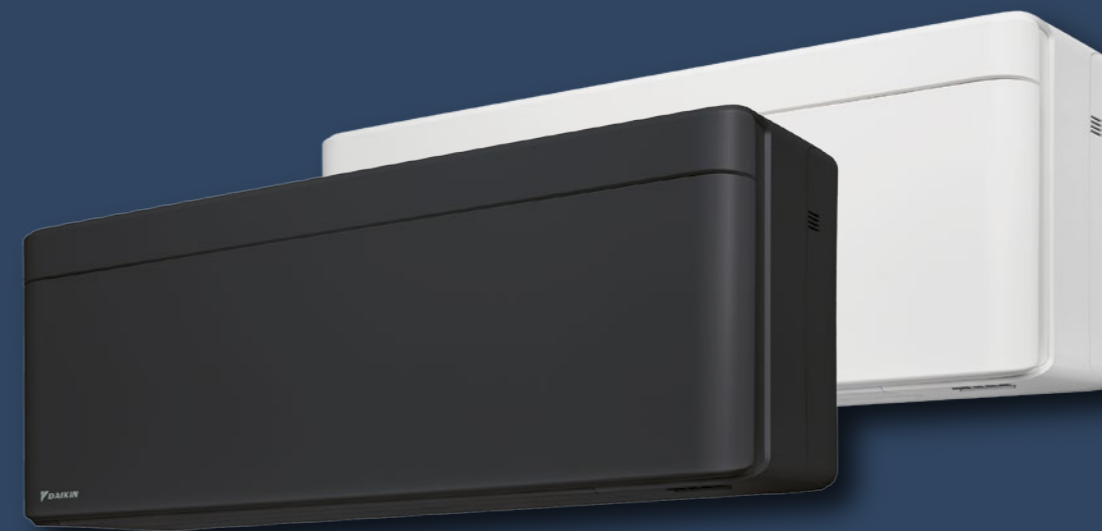

Høyde: 295 mm | Bredde: 798 mm  
Dybde: 189 mm



Maks  
6.9kW



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA

**NORDISK MODELL**


Daikin Stylish er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet.

**BRA VAL 2020**


Stylish er ett av kun få produkter som har fått utmerkelsen Bra Val 2020.

**FLASH STREAMER**

En unik luftrensner som fjerner blant annet allergener, pollen og lukt.

**PEISFUNKSJON**

Sprende varme fra peis eller andre varmekilder.

**VEDLIKEHOLDSVARME**

Daikin Stylish kan levere vedlikeholdsvarme helt ned til 10°C.

**AVRIMING**


Full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.

**AIRCONDITION**

Daikin Stylish fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.

**APP-STYRING**

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.

**SMARTHUS**

Leveres med mulighet for smarthus styring via Google Home.

**HEAT BOOST**

En unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk.

# STYLISH II

- design som knuser kulda

Daikin Stylish II kombinerer utmerket design og teknologi for å levere en total klimaløsning for ethvert interiør. Med bare 189 mm er Stylish en av de tynneste innedelene på markedet i design-segmentet. Stylish bruker innovative funksjoner for å oppnå det beste innen komfort, energieffektivitet, pålitelighet og kontroll. Leveres i hvit eller sort matt.


## Derfor skal du velge Stylish II

- ▶ Markedets minste designmodell med kun 798 mm bredde
- ▶ Stylish 30 gir hele 5.2kW varme ved -5°C og utrolige 4.7kW ved -15°C
- ▶ Opptil 3 timer mellom hver avriming selv ved -15°C
- ▶ Peisfunksjon - viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder
- ▶ Spesielt utviklet for det norske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C
- ▶ Høy SCOP på opptil 5.1

Farger: **BB** **BW**

INNEDEL				FTXTA30BB/BW
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		0.7/3.0/4.5
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		0.8/3.2/6.9
Årsvarmefaktor SCOP				5.12
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	20/25/32/43
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	19/24/31/41
Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C				5.2 / 4.8 / 4.7 / 4.3 / 3.7
Effektforbruk	Nom.	kW		0.66

UTEDEL				RXTA30B
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)	mm		551x763x312
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	48
	Oppvarming	Nom.	dBA	49
Anbefalt sikring		A		16

**HJEMME HOS STIG-ANDRE**

Bli med hjem til Stig-Andre Berge for å høre han sine erfaringer med varmepumpe.

Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](https://daikin.no)






Høyde: 295/299 mm | Brekke: 778/998 mm  
Dybde: 272/292 mm



Maks  
6.7/7.2kW



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA



#### NORDISK MODELL

Daikin Synergi er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet.




#### BRA VAL 2020

Synergi er ett av kun få produkter som har fått utmerkelsen Bra Val 2020.




#### FLASH STREAMER

En unik luftrensere som fjerner blant annet allergener, pollen og lukt.



#### PEISFUNKSJON

Spreer varme fra peis eller andre varmekilder.



#### VEDLIKEHOLDSVARME

Daikin Synergi kan levere vedlikeholdsvarme helt ned til 10°C.



#### AVRIMING

Full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.



#### AIRCONDITION

Daikin Synergi fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.



#### APP-STYRING

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.



#### SMARTHUS

Leveres med mulighet for smarthusstyring via Google Home.



#### HEAT BOOST

En unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk.

## SYNERGI 3

### - knuser vinterkulda

Daikin Synergi 3 har fått et helt nytt design og mindre størrelse enn den tidligere modellen. Synergi er fortsatt overlegen når det kommer til varmeeffekt på kalde dager.

Synergi har app- og talestyring via Google Home og Amazon Alexa.


Denne modellen er utstyrt med den unike Daikin Flash Streamer luftrenseren. Den tar knekken på bl.a pollen, midd og vond lukt.

## Derfor skal du velge Synergi 3

- ▶ Synergi 40 gir hele 5kW varme ved -15°C og utrolige 4kW ved -25°C
- ▶ Heat boost er en unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk
- ▶ Peisfunksjon - viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder
- ▶ Spesielt utviklet for det norske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C
- ▶ Høy SCOP på opptil 5.3
- ▶ Høyeste energimerking A+++

INNEDEL				FTXTM30R		FTXTM40R	
Kjølekapasitet	Min/nom/maks.		kW	0.7/3.0/4.5		0.9/4.0/5.1	
Varmekapasitet	Min/nom/maks.		kW	0.8/3.2/6.7		1.2/4.0/7.2	
Årsvarmefaktor SCOP				5.1		5.3	
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	21/25/33/45		20/24/32/46	
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	19/22/31/45		19/22/31/46	
Varmekapasitet ved -7 / -15 / -20 / -25 °C			kW	5.0 / 4.6 / 4.2 / 3.6		5.5 / 5.0 / 4.5 / 4.0	
Effektforbruk	Nom.		kW	0.61		0.78	

UTEDEL				RXTM30R		RXTM40R	
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)		mm	551x763x312			
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	48			
	Oppvarming	Nom.	dBA	49			
Anbefalt sikring			A	16			



#### TESTING

Se videoen fra Daikin sitt testsenter.

Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](http://daikin.no)






Høyde: 286 mm | Bredde: 770 mm  
Dybde: 225 mm



Maks  
6.2/6.7kW



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA



#### NORDISK MODELL

Daikin Moskus er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet.




#### AVRIMING

Full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.



#### HEAT BOOST

En unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk



#### VEDLIKEHOLDSVARME

Daikin Moskus kan levere vedlikeholdsvarme helt ned til 10°C.



#### AIRCONDITION

Daikin Moskus fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.



#### APP-STYRING

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.



#### SMARTHUS

Leveres med mulighet for smarthus styring via Google Home.

## MOSKUS 3

### - kompakt og kraftig

Daikin Moskus 3 er skreddersydd for det kalde norske klimaet. Moskus er kompakt og en av markedets minste innedeler.

Med fokus på høy varmekapasitet og brukervennlighet har Daikin utviklet en rendyrket varmepumpe kun for det kalde norske klimaet. Moskus leverer suverent beste varmeeffekt i sin klasse.

Moskus leveres med app- og talestyring via Google Home og Amazon Alexa.

## Derfor skal du velge Moskus 3

- ▶ Prisgunstig varmepumpe med høy effekt ved kalde utetemperaturer
- ▶ Heat boost er en unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk
- ▶ Spesielt utviklet for det norske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C
- ▶ Moskus 35 gir hele 4.3kW varme ved -15°C og utrolige 3.3kW ved -25°C
- ▶ Høy SCOP betyr lavt strømforbruk og redusert strømregning
- ▶ Enkel og brukervennlig fjernkontroll

INNEDEL				FTXTP25M		FTXTP35M	
Kjølekapasitet	Min/nom/maks.	kW		0.8/2.5/4.0		0.8/3.5/4.4	
Varmekapasitet	Min/nom/maks.	kW		1.2/3.2/6.2		1.2/4.0/6.7	
Årsvarmefaktor SCOP				4.9		4.8	
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	21/26/35/43		21/26/35/43	
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	21/26/35/43		21/26/35/43	
Varmekapasitet ved -7 / -15 / -20 / -25 °C				kW		4.2 / 3.5 / 3.3 / 2.9	
Effektforbruk				Nom.		kW	
				0.68		0.88	

UTEDEL				RXTP25R		RXTP35R	
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)			mm		551x763x312	
Lydnivå	Kjøling	Nom.		dBA		48	
	Oppvarming	Nom.		dBA		49	
Anbefalt sikring				A		16	



#### ISKALD HYTTE?

Kjøp Daikin Moskus og styr varmen, vifta og mye mer rett fra telefonen.

Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](https://www.daikin.no)






Høyde: 600 mm | Brekke: 750 mm  
Dybde: 238 mm

A++

Maks  
5.7/6.2kW



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA



#### NORDISK MODELL

Daikin Gulvmodell er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet.




#### GULVVARME

Gulvvarmefunksjon distribueres varmen kun ut fra det nederste spjeld.




#### DOBDEL UTBLÅSING

Daikin Gulvmodell har utblåsing både oppe og nede.



#### FLASH STREAMER

En unik luftrensere som fjerner blant annet allergener, pollen og lukt.



#### VEDLIKEHOLDSVARME

Daikin Gulvmodell kan levere vedlikeholdsvarme helt ned til 10°C.



#### AVRIMING

Full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.




#### AIRCONDITION

Daikin Gulvmodell fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.



#### APP-STYRING

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.



#### SMARTHUS

Leveres med mulighet for smarthus styring via Google Home.



#### HEAT BOOST

En unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk

## GULVMODELL

### - dobbel utblåsing

Daikin Gulvmodell er en enda råere og kraftigere gulvmodell enn forgjengeren. Den nye gulvmodellen har fått et moderne design som passer inn i ethvert hjem. I tillegg til utblåsing nede ved gulvet og på toppen av maskinen, har den nye modellen også fått Heat Boost. Daikin sin nyeste modell er også blitt utstyrt med den unike Flash Streamer luftrenseren, innebygget Wifi-styring og talestyring. Denne modellen har virkelig alt.

### Derfor skal du velge Gulvmodell

- ▶ Daikin Gulvmodell 35 gir utrolige 4.5kW ved -10°C, og hele 3.5kW ved -20°C
- ▶ Unik luftrenserteknologi med Daikin Flash Streamer
- ▶ Innebygget app- og talestyring via Google Home og Amazon Alexa
- ▶ Gulvvarmefunksjonen sørger for at varmen kun distribueres fra nederste spjeld på maskinen
- ▶ Spesielt utviklet for det norske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C
- ▶ Høy SCOP på opptil 4.7

INNEDEL				FVXM25A	FVXM35A
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.4/2.5/4.2	1.4/3.5/4.3
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.2/3.2/5.7	1.2/4.0/6.2
Årsvarmefaktor SCOP				4.7	4.6
Lydnivå	Kjøling	Q/S/L/M/H	dBA	20/21/25/32/38	20/21/25/32/39
	Oppvarming	Q/S/L/M/H	dBA	19/20/25/32/38	19/20/25/32/39
Varmekapasitet ved -10 / -15 / -20 / -25 °C		kW		4.1 / 3.7 / 3.3 / 3.0	4.5 / 4.1 / 3.5 / 3.1
Effektforbruk	Nom.	kW		0.373	0.469

UTEDEL				RXTP25R	RXTP35R
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)	mm		551x763x312	
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	48	
	Oppvarming	Nom.	dBA	49	
Anbefalt sikring		A		16	




#### PRODUKTVIDEO

Se videoen der vi viser alle Daikin Gulvmodell sine funksjoner.


Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](https://www.daikin.no)



**EVENTYRLIG OPPUSSING**

Se videoer fra installasjonene på Eventyrlig Oppussing.

Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](http://daikin.no)

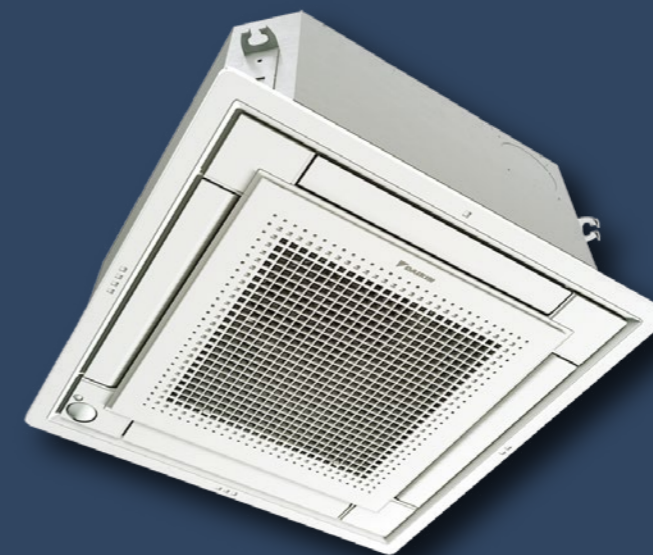

Høyde: 260 mm | Bredde: 575 mm  
Dybde: 575 mm (uten dekorasjonspanel)



Maks  
**6.5kW**



PRODUSERT I EUROPA

## TAKKASSETT

- unik designmodell

Daikin Takkassett er en stilren innedel som kan monteres tilnærmet fullstendig i flukt med taket. Et tidløst design med rene linjer gjør at takkassetten passer inn i ethvert hjem hvor varmepumpen skal stå i stil med interiøret ellers. Modellen har fire individuelle utblåsningsrør som gir en jevn og behagelig spredning av den oppvarmede luften.

INNEDEL				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.4/2.5/4.0	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/6.5
Varmekapasitet	Min./nom./maks.		kW	1.3/3.2/5.1	1.3/4.2/5.1	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
SCOP				4.24	4.10	3.90	4.04
Lydnivå	Kjøling	Lav/Høy	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43
	Oppvarming	Lav/Høy	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43
Effektforbruk	Nom.		kW	0.82	1.20	1.66	2.05

UTEDEL				RXM25R	RXM35R	RXM50R	RXM60R
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)		mm	550x765x285		734x870x373	
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	46	49		48
	Oppvarming	Nom.	dBA		47		49
Anbefalt sikring			A	10			16





reddot award  
winner

DAIKIN




Høyde: 300 mm | Bredde: 900 mm  
Dybde: 212 mm



Maks  
5.3kW




PRODUSERT I EUROPA



#### FLASH STREAMER

En unik luftrensner som fjerner blant annet allergener, pollen og lukt.




#### VEDLIKEHOLDSVARME

Daikin Emura 3 kan levere vedlikeholdsvarme helt ned til 10°C.



#### APP-STYRING

Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.



#### SMARTHUS

Leveres med mulighet for smarthus styring via Google Home.




#### AIRCONDITION

Daikin Emura 3 fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.



#### HEAT BOOST

En unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk



#### STABIL TEMPERATUR

En sensor oppdager overflate-temperaturen i et rom for å skape et mer behagelig klima.

Se alle funksjonene, videoer og flere bilder på [daikin.no](http://daikin.no)



## EMURA 3

### - unik designmodell

Daikin Emura 3 er en helt ny designmodell i Daikin sin komfortserie. Modellen kombinerer utmerket design og teknologi for å levere en total klimaløsning for ethvert interiør. Emura 3 har allerede vunnet Red Dot Design Award for sitt moderne og unike design. Modellen leveres med en helt ny fjernkontroll i samme farge som innedelen. Leveres i hvit, sølv eller sort matt.

## Derfor skal du velge Emura 3

- ▶ Prisvinnende design
- ▶ Unik modell i komfortserien
- ▶ Høyeste energimerking A+++
- ▶ Leveres i hvit, sølv eller sort matt
- ▶ Stabil temperatur funksjon gir et mer behagelig inneklima
- ▶ Unik luftrenserteknologi med Daikin Flash Streamer
- ▶ Produsert i Europa

Farger: **AB** **AS** **AW**

INNEDEL			FTXJ20	FTXJ35	FTXJ50	
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.4/4.0/5.2	1.7/5.8/6.5	
Årsvarmefaktor SEER			8.75	8.73	7.33	
Lydnivå	Kjøling	S/L/H	dBA	19/25/39	19/25/41	24/31/46
	Oppvarming	S/L/H	dBA	19/25/39	19/25/41	24/33/46
Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15		kW	2.3 / 2.2 / 1.8	3.4 / 3.3 / 2.7	4.7 / 4.7 / 4.2	
Effektforbruk	Nom. (Kjøling)	kW	0.43	0.78	1.36	
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		mm	305x900x212			

UTEDEL				RXJ20A	RXJ35A	RXJ50A
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		mm		552x840x350		734x954x408
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	46	49	48
	Oppvarming	Nom.	dBA	47	49	49
Anbefalt sikring		A		10	13	



Høyde: 295/299 mm | Bredde: 778/998 mm | Dybde: 272/292 mm  
**A+++** **Maks 8.5kW** PRODUSERT I EUROPA

Høyde: 286 mm | Bredde: 770 mm | Dybde: 225 mm  
**A++** **Maks 4.0kW** PRODUSERT I EUROPA

## FTXM

- veggmodell med luftrenser

Alle ønsker den beste luften i sitt hjem! FTXM er utstyrt med Daikins Flash Streamer teknologi som effektivt fjerner pollen, midd, vond lukt og allergener. Med et lydnivå helt ned til 19 dBA er denne modellen svært stillegående, så stillegående at du nesten glemmer at den er i rommet.

INNEDEL				FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0
SEER				8.65	8.65	8.65	7.85
Lydtrykk	Kjøling	S/L/M/H	dBA	19/25/33/41	19/25/33/41	19/29/33/45	21/30/39/45
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45

UTEDEL				RXM20R	RXM25R	RXM35R	RXM42R
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)	mm		550x765x285			734x870x373
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	46		49	48
Anbefalt sikring			A	10			

INNEDEL				FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2
Årsvarmefaktor SCOP				7.41	6.90	6.20
Lydtrykk	Kjøling	S/L/M/H	dBA	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

UTEDEL				RXM50R	RXM60R	RXM71R
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)	mm		734x870x373		734x954x401
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	48		47
Anbefalt sikring			A	15		20

## COMFORA

- ideell for kjøling

Behovet for kjøling vokser hvert eneste år. Dette skyldes i stor grad tettere hus med flere vindusflater enn tradisjonelle hus. Comfora er perfekt til kjøling, enten det er på soverommet eller i stua. Comfora er en av markedest minste modeller.

INNEDEL				FTXP25M9	FTXP35M9
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8
SEER				6.92	6.62
Lydnivå	Kjøling	S/L/H	dBA	19/26/40	20/27/43
Effektforbruk	Min/maks. (Kjøling)	kW		0.31-0.72	0.29-1.30

UTEDEL				RXP25M	RXP35M
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)	mm		550x658x275	
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	46	48
Anbefalt sikring			A	16	



Høyde: 295 mm | Bredd: 798 mm  
Dybde: 372 mm



Maks  
9.4kW



## URURU SARARA

- et komplett klimasystem

I tillegg til å kjøle og varme kan Ururu Sarara blant annet tilføre friskluft, befukte luften om vinteren eller avfukte luften om sommeren. Det gir et optimalt innemiljø. Et av markedets mest energieffektive produkter og har energiklasse A+++.

INNEDEL				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8	
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4	
Årsvarmefaktor SCOP			5.90	5.73	5.50	
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Effektforbruk	Min/maks.	kW	0.100-2.010	0.100-2.530	0.100-2.640	

UTEDEL				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensjoner	(høyde x bredde x dybde)	mm		693x795x300		
Lydnivå	Kjøling	Høy	dBA	46	48	49
	Oppvarming	Høy	dBA	46	48	50
Anbefalt sikring		A		16		

## USIKKER PÅ PLASSERING?

# BESTILL GRATIS BEFARING




### HVA ER FRISKLUFFUNKSJON?

Med Ururu Sarara har du mulighet til å skifte ut luften i rommet. Ururu Sarara henter frisk luft, renser og sender luften varm eller kald inn i rommet.

Skann  
QR koden



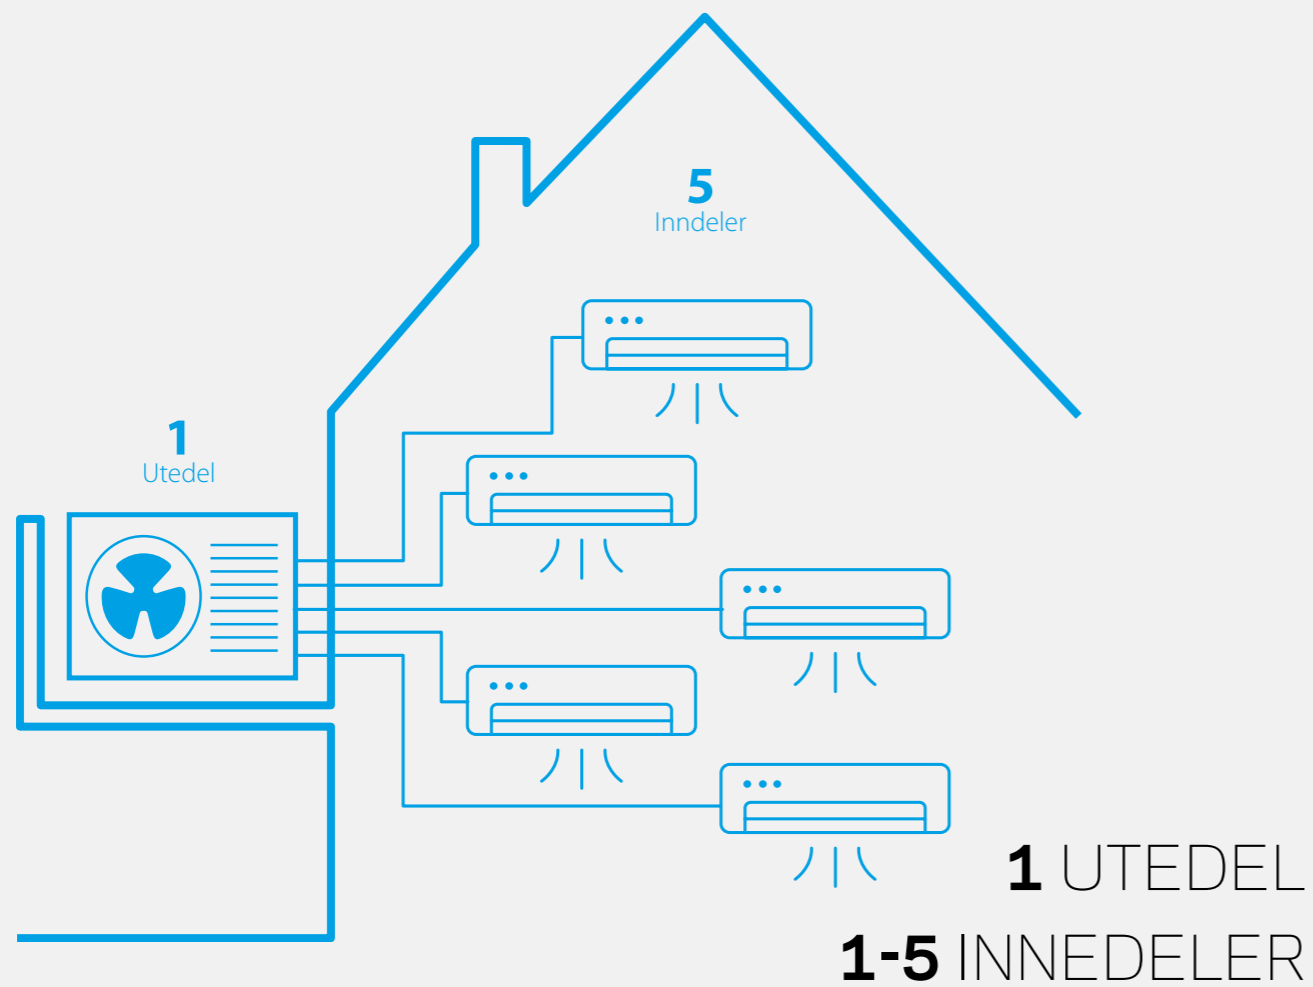

## MULTI

- En utedel, flere innedeler


Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue eller har kanskje huset en planløsning som gjør at du egentlig har behov for flere varmepumper?

Daikin Multi gir deg en mulighet for opptil 5 innedeler på en utedel! Velg mellom standard eller design innedeler, for vegg eller gulvmontasje, og få en løsning som passer din bolig – en løsning for best mulig komfort i hele huset.

## Inndeler for Daikin Multi

- ▶ Emura 3
- ▶ Stylish II
- ▶ Gulvmodell
- ▶ Standard gulv
- ▶ FTXM
- ▶ Skjult montasje og kanaltilknytning (FBA)
- ▶ Rundtblåsende kassett for himling (FCAG)
- ▶ Smal skjult montasje (FDXM)
- ▶ Takkassett tilpasset 60x60 systemhimling (FFA)
- ▶ Enveisblåsende takmodell for åpen montasje (FHA)
- ▶ Skjult gulvmodell for innfelling i vegg (FNA)

## FINN RETT MODELL FOR DEG OG DITT HJEM

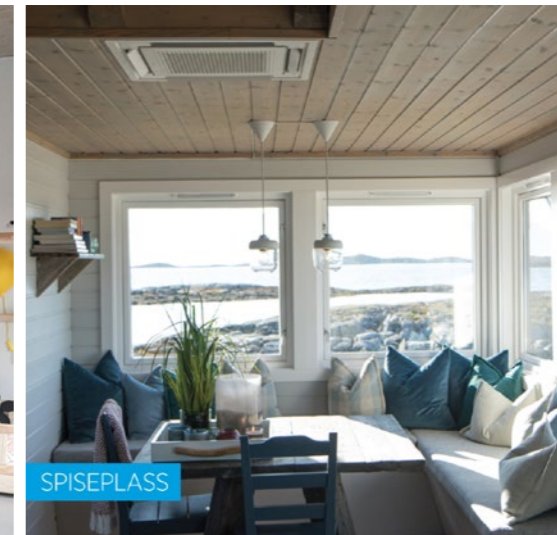

Utedelen			2MXM50A*	2MXM68A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9		
Dimensjoner	Høyde x Bredde x Dybde	mm	552x852x350							734x974x408	
Vekt		kg	41	60	57	62	63	67	68		
Lydnivå	Kjøling	Nom.	48	48	46	48	48	48	52		
	Oppvarming	Nom.	50	48	47	48	49	49	52		
Driftsområde	Kjøling	Min.-Maks.								-10~46	
	Oppvarming	Min.-Maks.								-15~18	
Kuldemedie	Type									R-32	
	GWP									675	
	Fyllingsmengde	kg/TCO2Eq	1.15/0.78	2.0/1.35	1.8/1.22	2.0/1.35		2.4/1.62			
Rørtilkobling	Væske	OD**	2x 1/4" / 6.35 mm			3x 1/4" / 6.35 mm		4x 1/4" / 6.35 mm		5x 1/4" / 6.35	
	Gas	OD**	1x 3/8" / 9.5 mm		1x 3/8" / 9.5 mm		2x 3/8" / 9.5 mm		1x 3/8" / 9.5 mm		
			1x 1/2" / 12.7 mm		2x 1/2" / 12.7 mm		2x 1/2" / 12.7 mm		1x 1/2" / 12.7 mm		
Rørlengde OU - IU	Maks.	m	20							25	
	System	Forhåndsfylt for	-							30	
Etterfylling		kg/m	0.02 (Over 20m)							0.02 (for rørlengde over 30 m)	
Nivåforskjell IU - OU	Maks.	m								15	
Strømtilførsel	Fase/frekvens/spenning	Hz/V								1~/50/220-240	
Strøm	Anbefalte sikringer	A	16			20		25		32	

Olaf har i over 20 år som toppidrettsutøver perfektionert alt ned til den minste detalj for å sikre seg 2 OL gull og 2 VM gull. For ham er kun det beste godt nok. Daikin ble derfor det naturlige valget når Olaf skulle velge varmepumpe til Tufte gård.

**TUFTE  
ANBEFALER**

Daikin Norway Autorisert forhandler:

 **DAIKIN**



**A+++**



UTVIKLET I NORDEN  
PRODUSERT I EUROPA

Daikin Norway  
Østensjøveien 39/41,  
0667 Oslo  
post@daikin.no  
www.daikin.no